


# CHIPPER WIGTS1300PTO-COM

Esta trituradora 2 en 1 le permite procesar ramas y muchos otros tipos de residuos orgánicos. Nuestro modelo WIGTS1300PTO-COM Compo con toma de fuerza tiene dos configuraciones de salida. Además de la salida alta, se ha realizado una segunda salida en la parte inferior de la máquina que facilita el triturado de materiales blandos o húmedos. En solo unos sencillos pasos, se puede cambiar entre las dos configuraciones.

El modelo WIGTS1300PTO-COM es adecuado para tractores cat. 1 y 2 con enganche de 3 puntos y se incluye un eje de TDF. Con GTM Professional, la seguridad es clave. La barra de emergencia de la tolva detiene la máquina en cuanto se activa y funciona independientemente del tractor. Esta trituradora garantiza un desempeño seguro, eficiente y rápido para aplicaciones agrícolas y forestales, entre otras.

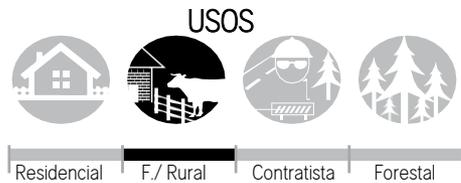

## Especificaciones Técnicas

Mecanismo de corte	Triturador de tambor
Min. Potencia del tractor	15 hp / 11 kW
Máx. potencia del tractor	45 hp / 33 kW
Máx. Ø Ramas	4" o 10 cm
Implementos seguridad	Barra de pánico
Peso	210 kg
Altura de entrada	110 cm
Dimensiones entrada	34 x 42 cm
Altura salida	155 cm
Dirección salida	Giratoria

